

Simon | 82 Detail

ОДНА ДЕТАЛЬ СПОСОБНА ИЗМЕНИТЬ ВСЕ

Зачастую мы не обращаем на них внимания, но они способны изменить саму философию вещей.

С помещениями все точно так же: одной лишь детали в углу может быть достаточно, чтобы придать помещению уникальный характер.

Они и есть наш источник вдохновения. Они – герои истории, начавшейся с желания превратить функциональный элемент в элемент дизайна.

Детали, в которых заключена принципиальная разница

Рамки ORIGINAL
Рамки SELECT

15-03
15-05

ORIGINAL



ORIGINAL MATT



ORIGINAL WHITE



ORIGINAL AIR



ORIGINAL PREMIUM

SELECT



SELECT METAL



SELECT CLASS







SELECT WOOD



Рамки ORIGINAL

Универсальные рамки

-  На 1 пост, 93 × 93 мм
-  На 2 поста, 164 × 93 мм
-  На 3 поста, 235 × 93 мм
-  На 4 поста, 306 × 93 мм

ORIGINAL MATT БЕЛЫЙ **NEW**



Рамка – белая матовая, основание – белое

Артикул	Описание
8200610-130	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-130	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-130	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-130	Рамка универсальная, 4 поста

ORIGINAL WHITE БЕЛЫЙ



Рамка – белая, основание – тростниковый сахар

Артикул	Описание
8200610-029	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-029	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-029	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-029	Рамка универсальная, 4 поста



Рамка – белая, основание – серое

Артикул	Описание
8200610-030	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-030	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-030	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-030	Рамка универсальная, 4 поста

ORIGINAL PREMIUM БЕЛЫЙ



Рамка – белая, основание – алюминий

Артикул	Описание
8200610-230	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-230	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-230	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-230	Рамка универсальная, 4 поста

ORIGINAL WHITE СЛОНОВАЯ КОСТЬ








Рамка – слоновая кость, основание – тростниковый сахар

Артикул	Описание
8200610-031	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-031	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-031	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-031	Рамка универсальная, 4 поста




Универсальные рамки

-  На 1 пост, 93 × 93 мм
-  На 2 поста, 164 × 93 мм
-  На 3 поста, 235 × 93 мм
-  На 4 поста, 306 × 93 мм

ORIGINAL MATT ЧЕРНЫЙ **NEW**

Рамка – матовая черная, основание – черное

Артикул	Описание
8200610-198	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-198	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-198	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-198	Рамка универсальная, 4 поста

ORIGINAL MATT ТИТАН **NEW**

Рамка – матовый титан, основание – черное

Артикул	Описание
8200610-296	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-296	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-296	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-296	Рамка универсальная, 4 поста

ORIGINAL AIR ГРАФИТ



Рамка – графит, основание – белое

Артикул	Описание
8200610-038	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-038	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-038	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-038	Рамка универсальная, 4 поста


ORIGINAL PREMIUM ГРАФИТ



Рамка – графит, основание – алюминий


Артикул	Описание
8200610-238	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-238	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-238	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-238	Рамка универсальная, 4 поста

ORIGINAL AIR АЛЮМИНИЙ



Рамка – холодный алюминий, основание – белое

Артикул	Описание
8200610-093	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-093	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-093	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-093	Рамка универсальная, 4 поста







Рамка – холодный алюминий, основание – черное

Артикул	Описание
8200610-293	Рамка универсальная, 1 пост
8200620-293	Рамка универсальная, 2 поста
8200630-293	Рамка универсальная, 3 поста
8200640-293	Рамка универсальная, 4 поста



Рамки SELECT

Универсальные рамки


-  На 1 пост, 93 × 93 мм
-  На 2 поста, 164 × 93 мм
-  На 3 поста, 235 × 93 мм
-  На 4 поста, 306 × 93 мм

SELECT METAL БЕЛЫЙ




Рамка – белая, основание – алюминий

Артикул	Описание
8201610-243	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-243	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-243	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-243	Рамка универсальная, 4 поста



Рамка – белая, основание – хром


Артикул	Описание
8201610-244	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-244	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-244	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-244	Рамка универсальная, 4 поста



Рамка – белая, основание – золото

Артикул	Описание
8201610-245	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-245	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-245	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-245	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT CLASS БЕЛЫЙ **NEW**



Рамка – белая, основание – медь

Артикул	Описание
8201610-291	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-291	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-291	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-291	Рамка универсальная, 4 поста



Рамка – белая, основание – шампань

Артикул	Описание
8201610-294	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-294	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-294	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-294	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT CLASS СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Рамка – слоновая кость матовая, основание шампань

Артикул	Описание
8201610-248	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-248	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-248	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-248	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT WOOD БЕЛЫЙ








Рамка – белая, основание – натуральное дерево (бук)

Артикул	Описание
8201610-270	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-270	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-270	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-270	Рамка универсальная, 4 поста




Универсальные рамки

-  На 1 пост, 93 × 93 мм
-  На 2 поста, 164 × 93 мм
-  На 3 поста, 235 × 93 мм
-  На 4 поста, 306 × 93 мм

SELECT METAL MATT ЧЕРНЫЙ **NEW**


Рамка – матовая черная, основание – хром

Артикул	Описание
8201610-344	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-344	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-344	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-344	Рамка универсальная, 4 поста




Рамка – матовая черная, основание – золото

Артикул	Описание
8201610-395	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-395	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-395	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-395	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT COLOR MATT ЧЕРНЫЙ **NEW**


Рамка – матовая черная, основание – черное

Артикул	Описание
8201610-398	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-398	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-398	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-398	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT CLASS MATT ЧЕРНЫЙ **NEW**


Рамка – матовая черная, основание – медь

Артикул	Описание
8201610-391	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-391	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-391	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-391	Рамка универсальная, 4 поста



Рамка – матовая черная, основание – шампань

Артикул	Описание
8201610-394	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-394	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-394	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-394	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT WOOD MATT ЧЕРНЫЙ **NEW**

Рамка – матовая черная, основание – нат. дерево (бук)

Артикул	Описание
8201610-370	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-370	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-370	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-370	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT METAL MATT ТИТАН **NEW**





Рамка – матовый титан, основание – хром

Артикул	Описание
8201610-496	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-496	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-496	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-496	Рамка универсальная, 4 поста



Рамки SELECT

Универсальные рамки

-  На 1 пост, 93 × 93 мм
-  На 2 поста, 164 × 93 мм
-  На 3 поста, 235 × 93 мм
-  На 4 поста, 306 × 93 мм

SELECT METAL ГРАФИТ




Рамка – графит, основание – алюминий

Артикул	Описание
8201610-240	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-240	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-240	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-240	Рамка универсальная, 4 поста



Рамка – графит, основание – хром


Артикул	Описание
8201610-241	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-241	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-241	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-241	Рамка универсальная, 4 поста



Рамка – графит, основание – золото


Артикул	Описание
8201610-242	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-242	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-242	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-242	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT CLASS ГРАФИТ



Рамка – графит, основание – медь


Артикул	Описание
8201610-246	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-246	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-246	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-246	Рамка универсальная, 4 поста



Рамка – графит, основание – латунь

Артикул	Описание
8201610-247	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-247	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-247	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-247	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT WOOD ГРАФИТ



Рамка – графит, основание – натуральное дерево (бук)

Артикул	Описание
8201610-271	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-271	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-271	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-271	Рамка универсальная, 4 поста

SELECT METAL АЛЮМИНИЙ



Рамка – холодный алюминий, основание – хром

Артикул	Описание
8201610-093	Рамка универсальная, 1 пост
8201620-093	Рамка универсальная, 2 поста
8201630-093	Рамка универсальная, 3 поста
8201640-093	Рамка универсальная, 4 поста



Механизмы

ЦВЕТ
82 DETAIL ▶


- 30 БЕЛЫЙ
- 31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- 93 ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ
- 38 ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE ▶

- 30 БЕЛЫЙ
- 31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- 33 АЛЮМИНИЙ
- 38 ГРАФИТ
- 34 ШАМПАНЬ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7700101-039		Однополюсный выключатель	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700201-039		Переключатель (проходной)	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700211-039		Переключатель (проходной), 16 А	1 Click	16 AX	250 В~	Безвинтовое
7700251-039		Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700150-039		Кнопочный выключатель	1 Click	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

+ КЛАВИША




82010 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы



82017 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «звонок»



82018 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «свет»



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75101-39		Однополюсный выключатель	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75201-39		Переключатель (проходной)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75211-39		Переключатель (проходной), 16 А	16 AX	250 В~	Безвинтовое
75251-39		Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75150-39		Кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое
75152-39		Кнопочный НЗ-выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

+ КЛАВИША




82010 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы



82017 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «звонок»



82018 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «свет»



АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75133-39	Двухполюсный выключатель	16 AX	250 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

+ КЛАВИША



82031 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиша двухполюсного выключателя

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ





Артикул	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
7700101-039 + 7700802-064	Однополюсный выключатель с подсветкой	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700201-039 + 7700802-064	Переключатель (проходной) с подсветкой	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700211-039 + 7700802-064	Переключатель (проходной) с подсветкой, 16 А	1 Click	16 AX	250 В~	Безвинтовое
7700251-039 + 7700802-064	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
7700160-039	Кнопочный выключатель с подсветкой	1 Click	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

Цвет подсветки – голубой


Артикул	Описание	Ток	Напряжение
7700802-064	Блок LED-подсветки, цвет свечения – голубой	0,5 mA	250 В~
7700802-037	Блок LED-подсветки, цвет свечения – красный	0,5 mA	250 В~

Блок предназначен для замены подсветки и индикации в выключателях Simon 77, а также для преобразования механизмов в механизмы с подсветкой

+ клавиша		8200011 -030 -031 -033 -093 -038 -034	Клавиша выключателя с подсветкой		8200015 -030 -031 -033 -093 -038 -034	Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «звонок»
		8200013 -030 -031 -033 -093 -038 -034	Клавиша выключателя с подсветкой, с контрольным окном		8200016 -030 -031 -033 -093 -038 -034	Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «свет»





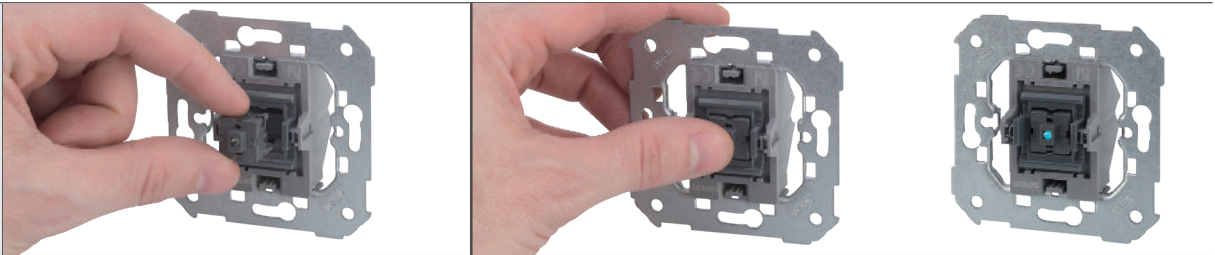

Установка блока LED-подсветки в выключатель Simon 77



Артикул	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75104-39	Однополюсный выключатель с подсветкой	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75204-39	Переключатель (проходной) с подсветкой	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75254-39	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75160-39	Кнопочный выключатель с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
75552-39	Кнопочный выключатель с подсветкой для систем «Умный дом», 24В	10 А	24 В	Безвинтовое

Схемы стр. Т

Цвет подсветки – красный

+ клавиша		82011 -30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша выключателя с подсветкой		82015 -30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «звонок»
		82013 -30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша выключателя с подсветкой, с контрольным окном		82016 -30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «свет»

ЦВЕТ
82 DETAIL

- 30 -030 БЕЛЫЙ
- 31 -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- 93 -093 ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ
- 38 -038 ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE

- 30 -030 БЕЛЫЙ
- 31 -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- 33 -033 АЛЮМИНИЙ
- 38 -038 ГРАФИТ
- 34 -034 ШАМПАНЬ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ С КОНТРОЛЬНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7700112-039		Однополюсный выключатель с индикатором	1 Click	16 AX	250 В~	Безвинтовое

Цвет индикации – голубой

Схемы стр. Т

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
8200011	-030 -031 -033 -093 -038 -034	Клавиша выключателя с подсветкой	8200015	-030 -031 -033 -093 -038 -034	Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «звонок»
8200013	-030 -031 -033 -093 -038 -034	Клавиша выключателя с подсветкой, с контрольным окном	8200016	-030 -031 -033 -093 -038 -034	Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «свет»

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75102-39		Однополюсный выключатель с индикатором	10 AX	250 В~	Безвинтовое
75202-39		Переключатель (проходной) с индикатором	10 AX	250 В~	Безвинтовое

Цвет индикации – красный

Схемы стр. Т

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
82011	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша выключателя с подсветкой	82015	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «звонок»
82013	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша выключателя с подсветкой, с контрольным окном для установки пиктограмм арт. 82972 и 82982	82016	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «свет»

ШНУРОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75153-39		Шнуровой кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое
75203-39		Шнуровой переключатель (проходной)	10 AX	250 В~	Винтовое

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
82051	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Накладка шнурового выключателя

ЦВЕТ
82 DETAIL

-30 -030
БЕЛЫЙ

-31 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-93 -093
ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ

-38 -038
ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE

-30 -030
БЕЛЫЙ


-31 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-33 -033
АЛЮМИНИЙ

-38 -038
ГРАФИТ

-34 -034
ШАМПАнь

ДВУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75398-39		Двухклавишный выключатель	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75397-39		Переключатель двухклавишный (проходной)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75396-39		Кнопочный двухклавишный выключатель (2 ввода + 2 вывода)	10 А	250 В~	Безвинтовое
75399-39		Кнопочный двухклавишный выключатель (1 ввод + 2 вывода)	10 А	250 В~	Безвинтовое
75395-39		Кнопочный двухклавишный НЗ-выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

+ клавиши



82026 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиши двухклавишного выключателя




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
7502251-039		Перекрестный двухклавишный выключатель (с 3-х мест)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

+ клавиши



8202026 -030 -031 -033 -093 -038 -034
Клавиши двухклавишного перекрестного выключателя

ДВУХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ КОМБИНИРОВАННЫЙ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75301-39		Двухклавишный комбинированный выключатель: первая клавиша – переключатель (проходной) вторая клавиша – кнопочный выключатель	10 АХ 10 А	250 В~ 250 В~	Безвинтовое Безвинтовое


Схемы стр. Т

+ клавиши



82027 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиши двухклавишного комбинированного выключателя с пиктограммой «звонок»

ДВУХКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75394-39		Переключатель двухклавишный (проходной) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
75393-39		Кнопочный двухклавишный выключатель с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – красный

+ клавиши



82025 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиши двухклавишного выключателя с красной подсветкой



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
7502394-039		Переключатель двухклавишный (проходной) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
7502393-039		Кнопочный двухклавишный выключатель с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

+ клавиши



8202025 -030 -031 -033 -093 -038 -034
Клавиши двухклавишного выключателя с голубой подсветкой



Электрические розетки

- ЦВЕТ 82 DETAIL ▶ -30 -030 БЕЛЫЙ -31 -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -93 -093 ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ -38 -038 ГРАФИТ -37 КРАСНЫЙ
- ЦВЕТ 82 / 82 NATURE ▶ -30 -030 БЕЛЫЙ -31 -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -33 АЛЮМИНИЙ -38 -038 ГРАФИТ -34 ШАМПАНЬ -37 КРАСНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ С ЗАЕМЛЕНИЕМ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75432-39	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое
75464-39	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Безвинтовое


НАКЛАДКИ ДЛЯ РОЗЕТОК С ЗАЕМЛЕНИЕМ

	82041-30 Накладка со шторками, белая		82041-31 Накладка со шторками, слоновая кость		82041-38 Накладка со шторками, графит		82041-93 Накладка со шторками, холодный алюминий
	82041-33 Накладка со шторками, алюминий/графит		82041-34 Накладка со шторками, шампань/графит		82041-64 Накладка со шторками, шампань/сл. кость		82041-37 Накладка со шторками, красная
	82090 Накладка с крышкой и шторками для розеток с заземлением	-30 -31 -33 -93 -38 -34					

РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЕНИЕМ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ 2XUSB ТИП А

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК USB	НАПРЯЖЕНИЕ USB	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7501432-039		Розетка с заземлением и шторками Schuko, 2P+E с зарядным устройством USB 10W, Тип A+A	2,1 А	5 В	16 А	250 В~	Винтовое


+ НАКЛАДКА

	8200049 Накладка для розетки Schuko с зарядным устройством USB A+A	-030 -031 -093 -038
---	--	---------------------

РОЗЕТКА МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27439	-35 -32 -38	Розетка европейско-американского стандарта с заземлением	16 А	250 В~	Винтовое

+ АДАПТЕР

	82088 Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 82, 82 Nature и 82 Detail	-30 -31 -33 -93 -38 -34
---	--	-------------------------

ЦВЕТ
82 DETAIL

-30 -35 -030
БЕЛЫЙ

-31 -32 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-93 -093
ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ

-38 -038
ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE

-30 -35 -030
БЕЛЫЙ

-31 -32 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-33 -033
АЛЮМИНИЙ

-38 -038
ГРАФИТ

-34 -034
ШАМПАНЬ

РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Артикул	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75431-39	Розетка без заземления, 2P	16 А	250 В~	Винтовое


НАКЛАДКИ ДЛЯ РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

	82040-30 Накладка со шторками, белая		82040-31 Накладка со шторками, слоновая кость		82040-38 Накладка со шторками, графит		82040-93 Накладка со шторками, холодный алюминий
	82040-33 Накладка со шторками, алюминий/графит		82040-34 Накладка со шторками, шампань/графит		82040-64 Накладка со шторками, шампань/сл. кость		

РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БРИТВ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
8200482	-030 -038	Розетка для электрических бритв	16 А	230 В~	Винтовое


Монтаж осуществляется в специальную рамку арт. 8200089

+ РАМКА		8200089 -030 -038 Рамка розетки для электрических бритв
---------	---	--

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB

Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Напряжение	Подключение
7511096-039		Зарядное устройство 2xUSB 10W, Тип A+A	2.1 А	5 В	230 В~	Винтовое


Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)

Схемы стр. Т		8221096 -030 -031 -033 -093 -038 -034 Накладка зарядного устройства USB A+A
--------------	---	--

Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Напряжение	Подключение
7511296-039		Зарядное устройство USB QC3.0 18W, Тип A+C	1.5-3.1 А	5-12 В	230 В~	Винтовое

NEW

Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)

Схемы стр. Т		8201296 -030 -031 -033 -093 -038 Накладка зарядного устройства USB A+C
--------------	---	--

СИМОН 82 МЕХАНИЗМЫ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ

Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ
82 DETAIL ▶

-30 БЕЛЫЙ -31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -93 ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ -38 ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE ▶

-30 БЕЛЫЙ -31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -33 АЛЮМИНИЙ -38 ГРАФИТ -34 ШАМПАНЬ

РОЗЕТКИ R-TV+SAT

РОЗЕТКИ R-TV+SAT

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
75486-39		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
75487-39		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
75488-39		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА **82097** -30 -31 -33 -93 -38 -34
Накладка R-TV SAT

82053 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Накладка R TV

РОЗЕТКИ R-TV+SAT МОДУЛЬНЫЕ

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
75466-69		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
75467-69		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
75468-69		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА **82097** -30 -31 -33 -93 -38 -34
Накладка R-TV SAT

82053 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Накладка R TV

i
Особенности подключения модульных розеток R-TV+SAT

Подключение кабелей с двух сторон

Необходимость зачистки только жилы центрального проводника

18-09 | simon Генеральный каталог

ЦВЕТ
82 DETAIL

-030
БЕЛЫЙ

-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-093
ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ

-038
ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE

-030
БЕЛЫЙ

-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-033
АЛЮМИНИЙ

-038
ГРАФИТ

-034
ШАМПАНЬ

РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ

РОЗЕТКА HDMI



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
7501094-039		Розетка HDMI v1.4, «мама-мама»	Разъем
7511094-039		Розетка HDMI v2.0, «мама-мама»	Разъем

NEW

Схемы стр. Т

+ Накладка



8201094	-030	-031	-033	-093	-038	-034
Накладка розетки HDMI						

РОЗЕТКА HDMI + USB ТИП А



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
7501095-039		Розетка HDMI + USB, HDMI v1.4, USB 2.0	HDMI - Разъем USB - Винтовое
7511095-039		Розетка HDMI + USB, HDMI v2.0, USB 2.0	HDMI - Разъем USB - Винтовое

NEW

Схемы стр. Т



8201095	-030	-031	-033	-093	-038	-034
Накладка розетки HDMI + USB						

РОЗЕТКА 2xUSB ТИП А



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
7501090-039		Розетка 2xUSB 2.0, Тип А	Винтовое

Применяется для передачи данных


Схемы стр. Т

+ Накладка



8201090	-030	-031	-033	-093	-038	-034
Накладка розетки 2xUSB						

РОЗЕТКА VGA + MINI-JACK



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
7500091-039		Розетка VGA HD15 + Mini-Jack 3,5 мм	Винтовое


Схемы стр. Т

+ Накладка



8200091	-030	-031	-033	-093	-038	-034
Накладка розетки VGA + Mini-Jack						

РОЗЕТКА VGA + 3 RCA




Артикул	Цвет	Описание	Подключение
7500092-039		Розетка VGA HD15 + 3 RCA	Винтовое

Схемы стр. Т



8200092	-030	-031	-033	-093	-038	-034
Накладка розетки VGA + 3 RCA						

РОЗЕТКА MINI-JACK + 2 RCA



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
7501092-039		Розетка Mini-Jack 3,5 мм + 2 RCA	Винтовое

Схемы стр. Т

+ Накладка



8201092	-030	-031	-033	-093	-038	-034
Накладка розетки Mini-Jack + 2 RCA						

ЦВЕТ
82 DETAIL-30 -60
БЕЛЫЙ-31 -61
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-93
ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ-38 -68
ГРАФИТЦВЕТ
82 / 82 NATURE-30 -60
БЕЛЫЙ-31 -61
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-33 -63
АЛЮМИНИЙ-38 -68
ГРАФИТ-34 -64
ШАМПАНЬ

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ



Артикул	Описание	Подключение
75480-30	Розетка RJ11, 4 контакта	Винтовое
75481-30	Розетка RJ12, 6 контактов	Винтовое

+ НАКЛАДКА


82062 -60 -61 -63 -93 -68 -64
 Накладка телефонной розетки

Схемы стр. Т

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРЯМЫЕ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный
 82005 -30 -31 -33 -93 -38 -34 1 разъем	CJ545U	CJ645U	CJ545FM
 82006 -30 -31 -33 -93 -38 -34 2 разъема	CJ545U	CJ645U	CJ545FM

Совместимы с разъемами Keystone. Схемы стр. Т

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НАКЛОННЫЕ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный
 82578 -30 -31 -38 1 разъем	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67
 82579 -30 -31 -38 2 разъема	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67

Совместимы с разъемами Keystone. Схемы стр. Т



Функциональные механизмы

Лампы накаливания/галогеновые 230В	Галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором	Галогеновые лампы с электронным трансформатором	Люминесцентные лампы	Светодиодные лампы (LED)	Шины 1–10В
				LED	
Угол	Дальность действия	Таймеры	Освещенность	Моторы	

ЦВЕТ 82 DETAIL	-30 БЕЛЫЙ	-31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-93 ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ	-38 ГРАФИТ	ЦВЕТ 82 / 82 NATURE	-30 БЕЛЫЙ	-31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-33 АЛЮМИНИЙ	-38 ГРАФИТ	-34 ШАМПАНЬ
----------------	-----------	--------------------	---------------------	------------	---------------------	-----------	--------------------	--------------	------------	-------------

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7502313-039		Светорегулятор универсальный LED поворот-нажимной, проходной для диммируемых LED-ламп	230 В~	6–60 Вт LED	6–120 Вт 25–100 ВА
В комплекте с предохранителем 1,6 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА



82054	-30 -31 -33 -93 -38 -34
Накладка светорегулятора	

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75319-39		Светорегулятор универсальный поворот-нажимной, проходной	230 В~	40–500 Вт 	40–500 ВА 40–300 ВА
В комплекте с предохранителем 5 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА



82054	-30 -31 -33 -93 -38 -34
Накладка светорегулятора	

СВЕТОРЕГУЛЯТОР 1–10 В

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
75317-39		Светорегулятор 1–10 В поворот-нажимной, проходной, для регулируемых электронных балластов люминесцентных ламп и блоков питания LED-лент с управлением 1–10 В	230 В~	3 А 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 0,5 А и запасным предохранителем					

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА



82054	-30 -31 -33 -93 -38 -34
Накладка светорегулятора	

ЦВЕТ
82 DETAIL

-30
БЕЛЫЙ

-31
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-93
ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ

-38
ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE

-30
БЕЛЫЙ



-31
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-33
АЛЮМИНИЙ




-38
ГРАФИТ

-34
ШАМПАНЬ




СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
75312-39		Светорегулятор поворотной-нажимной, проходной	230 В~	100–1000 Вт 100–700 ВА	Винтовое
 <p>В комплекте с предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем</p>					
82035	-30 -31 -38	Накладка светорегулятора			
					

КНОПОЧНЫЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
7500316-039		Кнопочный светорегулятор, электронный С возможностью подключения до 5 дополнительных кнопок	230 В~	40–400 Вт 50–400 ВА	Винтовое
					
82010	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы			
					
82018	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «свет»			
					

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КНОПОЧНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки	Подключение
75305-69		Светорегулятор универсальный кнопочный с голубой подсветкой, проходной	230 В~	40–500 Вт 50–500 ВА	Винтовое
					
75306-69		Вспомогательный механизм (спутник) с голубой подсветкой для кнопочного светорегулятора 75305-69		50–500 ВА	
					
82034	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша кнопочного светорегулятора и вспомогательного механизма			
					

SIMON 82 МЕХАНИЗМЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ЦВЕТ 82 DETAIL ▶ -30 БЕЛЫЙ -31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -93 ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ -38 ГРАФИТ

ЦВЕТ 82 / 82 NATURE ▶ -30 БЕЛЫЙ -31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -33 АЛЮМИНИЙ -38 ГРАФИТ -34 ШАМПАЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Артикул	Цвет	Описание	Напр.	Угол	Дальн.	Время	Освещен.	Мощность и тип нагрузки					
75343-39		Датчик движения релейный, проходной Винтовое подключение	230 В ~	180°	9 м	4 с-10 м	0-1000 Лк	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	100 Вт	3 А

Схемы стр. Т

+ НАКЛАДКА

82060 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Накладка на датчик движения релейный

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки		Подключение
75322-69		Выключатель кнопочный релейный с голубой подсветкой, проходной	230 В~	2000 Вт	500 ВА	Винтовое
75306-69		Вспомогательный механизм (спутник) с голубой подсветкой для кнопочного выключателя 75322-69		520 ВА	500 ВА	

Схемы стр. Т

+ КЛАВИША

82034 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиша кнопочного выключателя и вспомогательного механизма

КНОПОЧНЫЙ ТАЙМЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Таймер	Мощность и тип нагрузки			Подключение
75325-39		Кнопочный таймерный выключатель, проходной, с функцией задержки времени отключения	230 В~	4 с- 10 м	750 Вт	750 ВА	350 ВА	Винтовое
					460 ВА	78 Вт	3 А	

Схемы стр. Т

+ АДАПТЕР

82088 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 82, 82 Nature и 82 Detail

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

	Лампы накаливания	Лампы галогеновые 230 В~	Лампы галогеновые с электромагнитным трансформатором	Лампы галогеновые с электронным трансформатором	Лампы люминесцентные	Лампы люминесцентные с регулируемым реактивным сопротивлением 1-10В	Лампы энергосберегающие (КЛЛ)	Лампы светодиодные (LED)
7502313-039	6-120 Вт	6-120 Вт	Нет	25-100 ВА	Нет	Нет	6-60 Вт	6-60 Вт
75319-39	40-500 Вт	40-500 Вт	40-500 ВА	40-300 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
75317-39	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	3 А	Нет	Нет
75312-39	100-1000 Вт	100-700 Вт	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7500316-039	40-400 Вт	40-400 Вт	Нет	50-400 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
75305-69	40-500 Вт	40-500 Вт	50-500 ВА	50-500 ВА	Нет	Нет	Нет	Нет
75343-39	2600 Вт	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	Нет	100 Вт	100 Вт
75322-69	2000 Вт	2000 Вт	500 ВА	500 ВА	520 ВА	Нет	100 Вт	100 Вт
75325-39	750 Вт	750 Вт	750 ВА	350 ВА	460 ВА	Нет	78 Вт	78 Вт

18-15 | simon Генеральный каталог

ЦВЕТ
82 DETAIL

-30
БЕЛЫЙ

-31
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-93
ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ

-38
ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE

-30
БЕЛЫЙ

-31
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-33
АЛЮМИНИЙ

-38
ГРАФИТ

-34
ШАМПАНЬ

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЖАЛЮЗИ

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75333-39		Выключатель трехпозиционный для управления жалюзи с фиксацией	10 А	230 В~	Безвинтовое

+ клавиша



82033 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиша трехпозиционного выключателя для жалюзи

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75331-39		Выключатель кнопочный для управления жалюзи с механической блокировкой	10 АХ	230 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

+ клавиши



82028 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиши кнопочного выключателя для жалюзи с мех. блокировкой

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75396-39		Выключатель кнопочный для управления жалюзи без блокировки Для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение	10 АХ	230 В~	Безвинтовое

+ клавиши



82029 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Клавиши кнопочного выключателя для жалюзи без блокировки

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ

Артикул	Цвет	Описание	Мощность	Напряжение	Подключение
75358-39		ИК-выключатель для управления жалюзи Возможно применение совместно с 75331-39 и 75396-39 и управлением с ИК-пульта 75350-69	700 Вт	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

+ накладка и ик-пульт



82080 -30 -31 -33 -93 -38 -34
Накладка на ИК-выключатель для управления жалюзи



75350-69
ИК-пульт дистанционного управления, 10 каналов

Схемы стр. Т

ЦВЕТ
82 DETAIL ▶

- 30 БЕЛЫЙ
- 31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- 93 ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ
- 38 ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE ▶


- 30 БЕЛЫЙ
- 31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- 33 АЛЮМИНИЙ
- 38 ГРАФИТ
- 34 ШАМПАНЬ

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Нагрузка	Подключение
82504	-30 -31 -33 -38 -34	Регулятор теплого пола с датчиком, механический с функцией антизаморозки помещения (5 °C)	16 А	230 В~	3600 Вт	Винтовое

ТЕРМОСТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ




Артикул	Цвет	Описание	Управление	Регулировка	Ток	Напряжение	Подключение
75500-39		Термостат механический для систем отопления, с датчиком температуры воздуха Вход для датчика «открытого окна» Релейный независимый НО-выход	Отопление	от 5 до 35 °C	8 (4) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т



82505	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Накладка на механический термостат
--------------	-------------------------	------------------------------------



Артикул	Цвет	Описание	Управление	Регулировка	Ток	Напряжение	Подключение
75503-39		Термостат механический для систем отопления и кондиционирования, с датчиком температуры воздуха Релейный независимый НО+НЗ-выход	Кондиционер Отопление	от 5 до 35 °C	8 (4) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т



82505	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Накладка на механический термостат
--------------	-------------------------	------------------------------------


КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
7500526-039		Карточный выключатель с 1 микровыключателем и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	10 (1,5) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»
7500550-039		Карточный выключатель с 2 микровыключателями и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	10 (1,5) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»


NEW

Схемы стр. Т



82078	-60 -61 -63 -93 -68 -64	Накладка на карточный выключатель
--------------	-------------------------	-----------------------------------

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
75558-39		Карточный выключатель с таймером и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм Таймер выключения с регулировкой от 0 сек. до 10 мин.	5 (2) А	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т



82078	-60 -61 -63 -93 -68 -64	Накладка на карточный выключатель
--------------	-------------------------	-----------------------------------

ЦВЕТ
82 DETAIL

-30
БЕЛЫЙ

-31
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-93
ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ

-38
ГРАФИТ

ЦВЕТ
82 / 82 NATURE

-30
БЕЛЫЙ


-31
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-33
АЛЮМИНИЙ

-38
ГРАФИТ

-34
ШАМПАНЬ

СИГНАЛИЗАЦИЯ И АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




Артикул	Цвет	Описание	Время работы	Время зарядки	Освещен.	Напряжение	Подключение
75809-39		Индикатор отключения электроэнергии с индикатором подключения к сети	1 час	24 часа	5 Лк	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

+ АДАПТЕР



82088	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Адаптер для установки механизмов в рамки Simon 82, 82 Nature и 82 Detail
--------------	-------------------------	--



Артикул	Цвет	Описание	Освещен.	Напряжение	Подключение
75370-39		Ориентационный LED-светильник	11 Лк	230 В~ 12 В	Винтовое

Схемы стр. Т


+ НАКЛАДКА И СВЕТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ (опция)



82036	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Накладка ориентационного светильника с матовым фильтром
--------------	-------------------------	---



82960-39		Набор светофильтров накладки ориентационного светильника
-----------------	--	--



Артикул	Цвет	Описание	Цоколь	Напряжение	Подключение
26809-39		Сигнальный индикатор под лампу E-10, без лампы в комплекте поставки	E-10	230 В~ 24 В	Винтовое

+ СВЕТОВОЙ РАССЕИВАТЕЛЬ И ЛАМПА




82065	-31 -30 -32	Рассеиватель на сигнальный индикатор (прозрач., зелен., красн.)
--------------	-------------	---



75802-39		Лампа накаливания E-10, 3 Вт, 230 В~
75803-39		Лампа накаливания E-10, 3 Вт, 24 В

МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМЫ «ЖДИТЕ – ВХОДИТЕ»



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
75804-39		Комплект системы «ждите – входите» В составе выключателя с двухцветным индикатором состояния и внешним механизмом индикации состояния	230 В~	Винтовое

Схемы стр. Т


+ НАКЛАДКА И КЛАВИША



82096	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Накладка механизма индикации системы «ждите – входите»
--------------	-------------------------	--



82013	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Клавиша выключателя с подсветкой с контрольным окном
--------------	-------------------------	--



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
75805-39		Дополнительный внешний механизм индикации системы «ждите – входите» Для возможности установки дополнительных индикаторов, управляемых одним выключателем системы	230 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА




82096	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Накладка механизма индикации системы «ждите – входите»
--------------	-------------------------	--

ЦВЕТ
82 DETAIL ▶**-30 -030**
БЕЛЫЙ**-31 -031**
СЛОНОВАЯ КОСТЬ**-93 -093**
ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ**-38 -038**
ГРАФИТЦВЕТ
82 / 82 NATURE ▶**-30 -030**
БЕЛЫЙ**-31 -031**
СЛОНОВАЯ КОСТЬ**-33 -033**
АЛЮМИНИЙ**-38 -038**
ГРАФИТ**-34 -034**
ШАМПАнь

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДИНАМИКИ



Артикул	Цвет	Описание	Мощность	Нагрузка
05562-39		Динамик для установки в стандартную монтажную коробку	2 Вт	16 Ом




+ НАКЛАДКА

82052	-30	-31	-33	-93	-38	-34
Накладка на динамик						



Артикул	Описание	Мощность	Нагрузка
05563-30	Динамик 2" для установки в подвесной потолок Монтажный диаметр - 65 мм Размер - Ø 80 x 40 мм	2 Вт	16 Ом

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
75806-39		Звонок электрический с регулировкой тональности звука	230 В~	Винтовое



+ НАКЛАДКА

82052	-30	-31	-33	-93	-38	-34
Накладка на звонок электрический						

Прочее

ЦВЕТ 82 DETAIL ▶ -30 БЕЛЫЙ -31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -93 ХОЛОД, АЛЮМИНИЙ -38 ГРАФИТ

ЦВЕТ 82 / 82 NATURE ▶ -30 БЕЛЫЙ -31 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -33 АЛЮМИНИЙ -38 ГРАФИТ -34 ШАМПАНЬ

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА SIMON 82 DETAIL



Артикул	Цвет	Описание	Размер
8200750	-030 -031 -093 -038	Коробка для накладного монтажа на 1 пост	99 x 99 x 52 мм
8200760	-030 -031 -093 -038	Коробка для накладного монтажа на 2 поста	170 x 99 x 52 мм
8200770	-030 -031 -093 -038	Коробка для накладного монтажа на 3 поста	241 x 99 x 52 мм


КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА SIMON 82



Артикул	Цвет	Описание	Размер
82750	-30 -31 -38	Коробка для накладного монтажа на 1 пост, узкая *	89 x 89 x 27 мм
82760	-30 -31 -38	Коробка для накладного монтажа на 2 поста, узкая *	158 x 89 x 27 мм
82751	-30 -31 -38	Коробка для накладного монтажа на 1 пост	89 x 89 x 37 мм
82761	-30 -31 -38	Коробка для накладного монтажа на 2 поста	158 x 89 x 37 мм
82771	-30 -31 -38	Коробка для накладного монтажа на 3 поста	229 x 89 x 37 мм

* Узкие коробки предназначены для установки неглубоких механизмов

Вывод кабеля



Артикул	Цвет	Описание
75801-39		Вывод кабеля с клеммой для подключения 4 проводов до 2,5 мм ² и фиксатором. Винтовое подключение. Напряжение до 400 В~

+ НАКЛАДКА




82051	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Накладка на вывод кабеля
-------	-------------------------	--------------------------

ЗАГЛУШКА



Артикул	Цвет	Описание
82800	-30 -31 -33 -93 -38 -34	Заглушка

МАНЖЕТА



Артикул	Описание
2155674	Манжета для повышения уровня влагозащиты

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ




Артикул	Описание
27999-39	Комплект монтажных лапок (10 шт.) для установки механизмов в монтажные коробки

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



Артикул	Описание
31710-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа со съемными боковыми перегородками, прямоугольная. Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопластик

Схемы стр. Т



Артикул	Описание
31712-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа в пустотелые стены, круглая. Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопластик

Схемы стр. Т